


**Технические характеристики
на гидравлические ножницы MSRC
(Ю. Корея)**

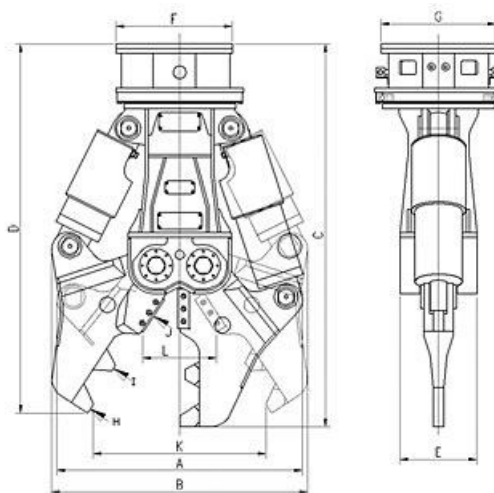

| Модель: | | | MSRC 300H | MSRC 700H | MSRC 1500MH | MSRC 1500H | MSRC 2000H | MSRC 3000H |
|---------------------|------------|-------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Масса | кг | | 160 | 580 | 1350 | 1400 | 1680 | 2630 |
| Размеры | A | мм | 612 | 880 | 1126 | 1126 | 1290 | 1564 |
| | B | мм | 609 | 959 | 1226 | 1226 | 1343 | 1629 |
| | C | мм | 1014 | 1355 | 1870 | 1870 | 2161 | 2435 |
| | D | мм | 990 | 1350 | 1833 | 1833 | 2098 | 2350 |
| | E | мм | 190 | 316 | 426 | 426 | 450 | 490 |
| | F | мм | 280 | 450 | 560 | 510 | 615 | 740 |
| | G | мм | 280 | 450 | 510 | 510 | 570 | 730 |
| | K | мм | 438 | 480 | 799 | 799 | 886 | 1100 |
| | L | мм | 115 | 139 | 210 | 210 | 360 | 469 |
| Гидравлика цилиндра | P (макс.) | бар | 250 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | Q (макс.) | л/мин | 10 – 20 | 45 – 100 | 100 – 180 | 100 – 180 | 100 – 250 | 200 – 350 |
| Гидравлика поворота | P (оптим.) | бар | - | 140 | - | 170 | 170 | 170 |
| | Q (оптим.) | л/мин | - | 20 – 45 | - | 20 – 56 | 20 – 56 | 20 – 56 |
| Усилие на челюстях | H | т | 9 | 20 | 41 | 41 | 59 | 98 |
| | I | т | 13 | 30 | 64 | 64 | 100 | 137 |
| | J | т | 31 | 64 | 157 | 157 | 210 | 302 |
| Вес экскаватора | т | | 1 – 3 | 5 – 10 | 13 – 18 | 13 – 18 | 18 – 26 | 27 – 35 |

Наличие и цены уточняйте у менеджера

Контакты:

Тел.: 8 (800) 700 23 18

E-mail: info@zaodelos.ru