


Вибропогружатели для заглубления и извлечения труб и профилей, пр-во DAEDONG ENGINEERING (Ю. Корея)

Модель:		DPD 350	DPD 450	DPD 600
Технические характеристики				
Скорость вращения, об/мин		3000	2700	3000
Центробежная сила, кН		300	390	520
Амплитуда, мм		6,8	7,2	8,8
Рабочее давление, бар		200	200	250
Макс. давление, бар		240	250	290
Мин. поток, л/мин		180	200	200
Макс. поток, л/мин		240	240	240
Мощность гидромотора, кВт		60	110	153
Размеры	Высота (A), мм	1944	2050	2100
	Длина (B), мм	1020	1080	1363
	Ширина (C), мм	600	650	757
	Раскрытие челюстей (D), мм	40	40	40
Вращение гидроприводом		есть	есть	есть
Вес, кг		1400	1800	1900
Вес удлинителя стрелы 3 м (гусек), кг		600	600	600
Вес экскаватора, т		20 – 32	30 – 45	30 – 45
Гарантия, мес		12	12	12

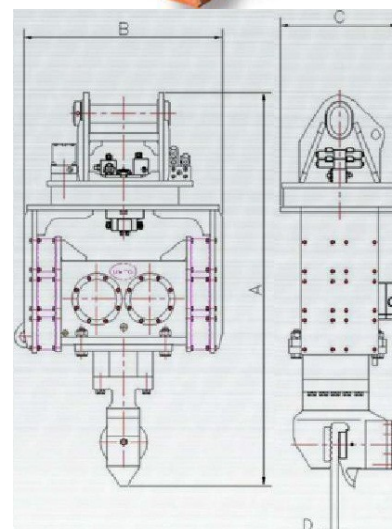

Наличие и цены уточняйте у менеджера

Контакты:

Тел.: 8 (800) 700 23 18

E-mail: info@zaodelos.ru